一、概述

SS-22型交流单相电机调速器采用新颖电子电路，具有体积小、精度高、调速范围宽，功耗低的特点，实现对单相电机反馈恒速和无级调速的功能。广泛应用于包装印刷、仪器仪表、服装机械、医疗机械等行业，与日本东方电机公司和台湾上阳电机公司生产的同类产品互换使用。

二、主要技术数据

1、工作电源：AC220V 50/60Hz，电压波动范围±10%Ue；

2、额定功率：6W、15W、25W、40W、60W、90W、120W、180W；

3、使用环境：-10～+50℃；


4、相对湿度：≤90%；

5、调速范围：90～1400r/min 50Hz；


90～2800r/min 60Hz；


6、安装方式：35mm导轨；


三、接线图

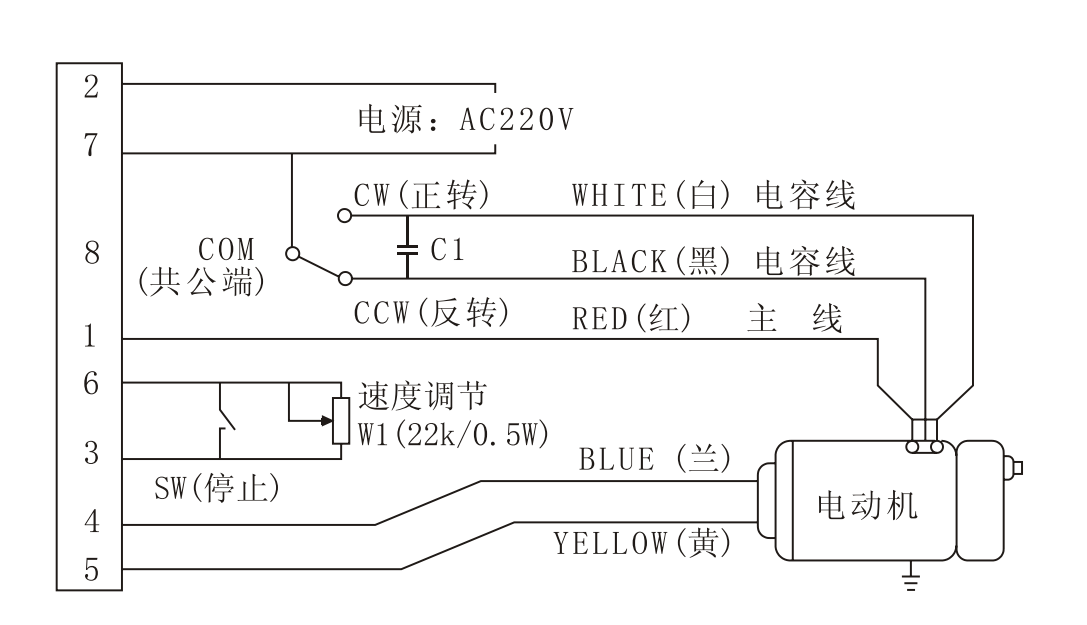

四、外形及安装尺寸图(mm)







固定安装尺寸

或35mm导轨安装

五、使用说明

1、调速器开机时缓慢起动，具有软起动功能。

2、本产品配套电机型号有：YYDJ、YCJT、YYCJ、YCJFK系列电机。

六、订货说明

订货须写明产品型号、功率、数量；

例：SS-22　　60W　　500只







欣灵电气股份有限公司
XINLING ELECTRIC CO.,LTD
地址：浙江省乐清市柳市智广工业区　邮编：325604
电话：0577-62735555　传真：0577-62722963
技术咨询：0577-62731209　www.xinling.com

中国驰名商标 国家高新技术企业



使用说明书
Products Instructions

SS-22

微型交流电机调速器(具有软起动功能)

非常感谢您使用欣灵牌调速器，使用产品前请阅读使用说明书!

08A003E0